



ISUZU
N-SERIE

N75 / NPR

TECHNISCHE DATEN

MODELL	NPR75	NPR75	NPR75
Code	HL5	ML5	ML5W
Typ	N75 W 52 M H2 (N75 W 52 A H2)	N75 W 52 M M0 (N75 W 52 A M0)	N75 C 52 M M0
Zulässiges Fahrzeugesamtgewicht (kg)	7.500	7.500	7.500
Radstand (mm)	3.365	4.475	4.475
Fahrerhaus	Einzelkabine	Einzelkabine	Doppelkabine
Sitzplätze	3	3	7
Motor			
Typ	4HK1-TCS (EURO VI OBD-D)	4HK1-TCS (EURO VI OBD-D)	4HK1-TCS (EURO VI OBD-D)
Art	Diesel, VGS-Turbo mit Ladeluftkühler		
Einspritzsystem	Commonrail Direkteinspritzung		
Zylinderanzahl	4	4	4
Hubraum (cm³)	5.193	5.193	5.193
Max. Leistung	140 kW / 190 PS bei 2.600 U/min	140 kW / 190 PS bei 2.600 U/min	140 kW / 190 PS bei 2.600 U/min
Max. Drehmoment	510 Nm bei 1.500 U/min	510 Nm bei 1.500 U/min	510 Nm bei 1.500 U/min
Abgasreinigung	Abgasrückführung mit Kühler, Partikelfilter und SCR (AdBlue®)		
Kupplung			
Typ	Hydraulisch betätigte 1-Scheiben-Trockenkupplung		
Durchmesser (mm)	300	300	300
Elektrische Anlage			
Batterie	2 × 12 V 70 Ah (80D26L)		
Wechselstromgenerator	24 V / 90 A	24 V / 90 A	24 V / 90 A
Getriebe			
Typ	MZZ6F	MZZ6F	MZZ6F
Automatisiertes Schaltgetriebe NEES2	o	o	o
Anzahl Vorwärtsgänge	6	6	6
Getriebeübersetzung			
1. Gang	6,369	6,369	6,369
2. Gang	3,767	3,767	3,767
3. Gang	1,996	1,996	1,996
4. Gang	1,355	1,355	1,355
5. Gang	1,000	1,000	1,000
6. Gang	0,782	0,782	0,782
Getriebeübersetzung Rückwärtsgang	6,369	6,369	6,369
Differentialübersetzung	4,100	4,100	4,100
Fahrgestell			
Vorderachse	Starrachse, Blattfedern mit Stabilisator		
Hinterachse	Starrachse, Blattfedern mit Stabilisator		
Lenkung	Servounterstützte Kugelumlauflenkung		
Wendekreis (m)	12,60	16,30	16,30
Bremsanlage	Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage		
Bremsen Vorderachse	Scheibenbremse, innenbelüftet, 310 × 42 mm		
Bremsen Hinterachse	Scheibenbremse, innenbelüftet, 310 × 42 mm		
Antiblockiersystem (ABS) mit ASR und EBD	•	•	•
Elektronische Stabilitätskontrolle (EVSC)	•	•	•
Spurhalteassistent (LDWS)	•	•	•
Notbremsassistent (AEBS)	•	•	•
Bereifung Vorderachse	215/75 R17.5	215/75 R17.5	215/75 R17.5
Bereifung Hinterachse	215/75 R17.5	215/75 R17.5	215/75 R17.5
Einzelbereifung Hinterachse	–	–	–
Zwillingsbereifung Hinterachse	•	•	•
Feststellbremse	Trommelbremse, auf Kardanwelle wirkend		
Kraftstoffbehälter (Liter)	90	90	90
Abmessungen Fahrgestell (mm)			
Gesamtlänge	5.985	7.815	7.815
Radstand	3.365	4.475	4.475
Überhang vorn	1.110	1.110	1.110
Überhang hinten	1.510	2.230	2.230
Fahrerhausbreite	2.040	2.040	2.040
Breite an Hinterachse	2.115	2.115	2.115
Höhe	2.265	2.260	2.260
Spurweite vorn	1.680	1.680	1.680
Spurweite hinten	1.650	1.650	1.650
Rahmenbreite	850	850	850
Rahmenhöhe	805	780	780
empfohlene Aufbauhöhe	4.305	6.135	5.140
Gewichte (kg) (Werte in Klammern für Fahrzeuge mit automatisiertem Schaltgetriebe NEES2)			
Fahrgestell inkl. Kabine	2.830 (2.865)	2.905 (2.940)	3.160
An Vorderachse	1.830 (1.855)	1.930 (1.955)	2.090
An Hinterachse	1.000 (1.010)	975 (985)	1.070
Max. zulässiges Fahrzeugesamtgewicht	7.500	7.500	7.500
Max. zulässige Achslast vorn / hinten	3.100 / 5.800	3.100 / 5.800	3.100 / 5.800
Fahrgestelltragfähigkeit	4.670 (4.635)	4.595 (4.560)	4.340
Max. zulässige Anhängelast gebremst / ungebremst	3.500 / 750	3.500 / 750	3.500 / 750
Max. zulässiges Zuggesamtgewicht	11.000	11.000	11.000



ISUZU
N-SERIE


N75 / NPR

AUSSTATTUNG

MODELL	NPR75	NPR75	NPR75
Code	HLS	MLS	MLSW
Außenspiegel asphärisch, elektrisch einstell- und beheizbar	●	●	●
Elektronische Wegfahrsperr	●	●	●
Elektrische Fensterheber vorn	●	●	●
Elektrische Fensterheber hinten	–	–	●
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	●	●	●
Ascher in den vorderen Türen	●	●	●
Zigarettenanzünder	●	●	●
Getränkehalter vorn	●	●	●
Scheibenwischer 2-stufig mit Intervallschaltung	●	●	●
Kippbares Fahrerhaus	●	●	–
Halogen-Scheinwerfer mit manueller Leuchtweitenregulierung	●	●	●
Nebelscheinwerfer	●	●	●
Digitaler Fahrtenschreiber	●	●	●
Rückfahrwarnsignal	●	●	●
Radio-CD-Kombination mit 2 Lautsprechern in den Türen und Antenne in der A-Säule	●	●	●
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite	●	●	●
Ablagefächer in den Türverkleidungen und am Dachhimmel	●	●	●
Armlehnen in den Türverkleidungen	●	●	●
Handschuhfach	●	●	●
Sonnenblende und Haltegriffe für Fahrer und Beifahrer	●	●	●
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar	●	●	●
Verstellbarer Fahrersitz, gefedert	●	●	–
3-Punkt-Sicherheitsgurte außen und 2-Punkt-Gurte in der Mitte	●	●	●
Kopfstützen für Fahrer und Beifahrer	●	●	●
Ventilator mit 4 Geschwindigkeitsstufen	●	●	●
Heizung / Defroster mit Außenluftumwälzung	●	●	●
Türen mit großem Öffnungswinkel bis zu 90°	●	●	●
Tagfahrlicht	●	●	●
Spurhalteassistent	●	●	●

● serienmäßig ○ optional bestellbar – nicht verfügbar

MODELL	OAL ¹	WB	FOH	ROH ¹	CE ¹	CA	OW	AW	BW	CW	OH	EH ²
NPR75L HLS-E6	5.985	3.365	1.110	1.510	4.305	2.795	2.115	1.680	2.115	1.650	2.265	805
NPR75L MLS-E6	7.815	4.475	1.110	2.230	6.135	3.905	2.115	1.680	2.115	1.650	2.265	780
NPR75L MLSW-E6	7.815	4.475	1.110	2.230	5.140	2.910	2.115	1.680	2.115	1.650	2.260	780

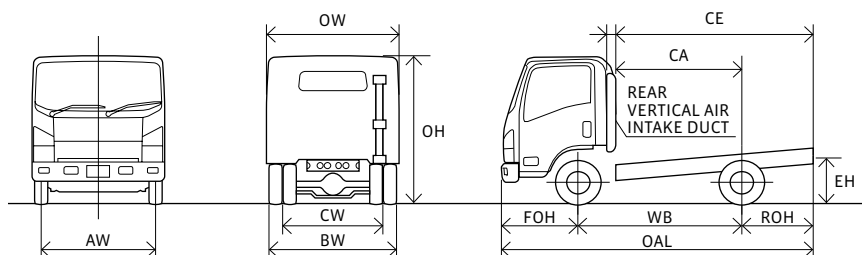

Abmessungen in mm (Maßangaben sind toleranzbehaftet) 1) Maß über Alles 2) Maß auf Höhe HA - Mitte

Druckstand **November 2019**

ISUZU Sales Deutschland GmbH
Schieferstein 11a
65439 Flörsheim, Deutschland
Tel. +49 6145 / 54 91 100
info@isuzu-sales.de

ISUZU Sales Österreich
Zweigniederlassung der ISUZU Sales Deutschland GmbH
Mayrwiesstraße 15, 5300 Hallwang bei Salzburg, Austria
Tel. +43 662 / 83 22 36-0
info@isuzu.at

N-SERIE

isuzu-sales.com

Alle Angaben über die Fahrzeuge entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.